
# Ленточный конвейер, погрузочноперегрузочный, роликовый

# **ECOMG BC.014.01**

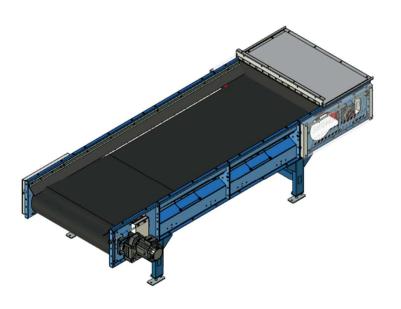

#### Назначение

Используется для транспортировки / перегрузки материалов с крупностным составом от 0,5 до 320 мм и выше (ТКО mix 0>), средней абразивности "группа С", под углами до 30°.

Допускается транспортировка материалов средней влажности, средней острокромочности и низкой слеживаемости.

### Основные характеристики

Производительность	до 30 т/час
Скорость перемещения материала	до 1,0 м/с
Мощность	3 кВт
Двигатель	SEW
Подшипниковые узлы	ASAHI
Электропитание	380 В / 50Гц
Климатическое исполнение	от -40 до +40

## Геометрические характеристики

Длина транспортирования	3 000 мм
Ширина рабочая	1200 мм
Высота рабочего полотна	900 мм
Габаритная высота	1150 мм
Габаритная ширина	1900 мм
Габаритная длина	4040 мм
Угол транспортировки	0°



